



KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 22 FS



ESTERI 22 FS PESUKONE ON LAADUKAS

- etu-, kansi- ja sivupellit korkealuokkaista ruostumatonta terästä AISI 304
- suuri täyttöaukko (Ø 380 mm) ja 180 ° aukeava luukku, helpottavat pyykin täyttämistä rumpuun
- koneessa on vakiona nestemäisten pesuaineiden liitännävalmius.
- pesuaineen syöttö rummun alaosasta ehkäisee pesuaineen suoran kosketuksen tekstiiliin ja välttää tekstiilivaurioita.
- jäähdytyksen vesi johdetaan myös rummun alaosasta jolloin välttää pyykin "lämpöshokilta", joka on yleisin syy kutistumiseen.



5 ISOA IRROITETTAVAA PULVERILOKEROA, VEDENOTTO KATKEAA HETI LUUKKUA AUKAISTAESSA.

VAPAASTI OHJELMOITAVA FC-MIKROPROSESSORI

HÄTÄSEIS KYTKIN

LUUKUN AUKEAMA 180 ° HELPOTTAA TÄYTTÖÄ JA TYHJENNYSTÄ

VAHVA SARANOINTI

LÄMMITYSVASTUKSET SEKÄ LÄMPÖTILA-ANTURI HELPOSTI HUOLLETTAVISSA EDESTÄPÄIN.

HELPPO HUOLTAA: IRROITETTAVAT ETU- JA SIVUPELLIT NOPEUTTAVAT HUOLTOA

J A TOIMIVA KOKONAISUUS



FC MIKROPROSESSORI OHJAUS

- monipuolinen, omien ohjelmien tekeminen ja muuttaminen helppoa.
- 15 vakio-ohjelmaa, maksimi ohjelmamäärä 99 ohjelmaa
- ohjelmia voi muuttaa, kopioida, lisätä tai poistaa

OHJELMOINTI

- vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat
- ohjelmointilukko estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- käsiohjausmahdollisuus pesun aikana
- käynnistyksen viive-aika (1 min-99 h 59 min)
- kaksirivinen iso näyttö kertoo ohjelmakulun ja auttaa ohjelmoinnissa
- vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapitoa

- ohjelmoitavat ominaisuudet:

ohjelmien määrä (1-99)
lämpötila (vapaasti 1-92°C)
vesitaso (11 tasoa vaihekohtaisesti)
pesuainepumppujen ohjaus (1-4/vaihe)
pesurytmi (0-99 s päällä / 3-99 s tauko)
pesunopeus (10-49 r/min)
liotus- ja ylivuotohuuhteluohjelmat

ohjelmavaiheiden määrä (1-99)
ohjelman kesto (väli 0,5 min)
vedenoton valinta (rumpu/lokero)
hidas jäähdytys (1-60°C)
linkousnopeus (350-980 r/min)
linkousaika (0-9,5 min, väli 0,5 min)
poistoventtiilin ohjaus



VEDENKIERRÄTYS

- **Toinen poistoventtiili** (lisävaruste) mahdollistaa vedenkierrätyksen tai kyllästysainekäsittelyn.
- **Säästää vettä ja ympäristöä.** Esim. viimeisen huuhtelun vesi voidaan käyttää seuraavan ohjelman esipesussa.




TAAJUUSMUUNNETTU MOOTTORI

- pesu- ja linkousnopeudet portaattomasti säädettävissä
- tasaisempi linkous vähentää epätasapainoa ja pidentää koneen käyttöikää
- pienempi energiankulutus linkouksessa (jopa 7 kertaa pienempi kuin kahdella moottorilla olevissa malleissa).



Malli		22 FS	22 FS FC
KAPASITEETTI			
-rummun tilavuus	l	220	220
-kapasiteetti	kg	22,0	22,0
-rummun mitat	mm	Ø 750x498	Ø 750x498
PYÖRIMISNOPEUDET			
-pesu	r/min	42	42
-tasaus	r/min	90	90
-linkous	r/min	860	860
-linkouksen G-kerroin	kp/kg	310	310
MOOTTORI			
-taajuusmuunnettu moottori		---	vakiovaruste
SÄHKÖTEHOT			
-pesuteho	kW		
-linkousteho	kW		
-lämpövastusteho	kW	18,0	18,0
SÄHKÖLIITÄNTÄ			
-virtalaji		3N 400 V 50 Hz	3N 400 V 50 Hz
-liitântäjohto	mm ²	5 x 10	5 x 10
-sulakkeet	A	3 x 35	3 x 35
-suurin nimellisteho	kW		
VESILIITÄNTÄ			
-putkistokoko		DN 20	DN 20
-vedenpaine	bar	0,4 - 10	0,4 - 10
-kuuma- ja kylmävesiliitännät	mm	ulkokiertein 3/4" Ø 76	ulkokiertein 3/4" Ø 76
-poistovesiliitântä			
ULKOMITAT			
-leveys	mm	985	985
-syvyys	mm	1075	1075
-korkeus	mm	1633	1633
PAINO			
-nettopaino	kg	677	644

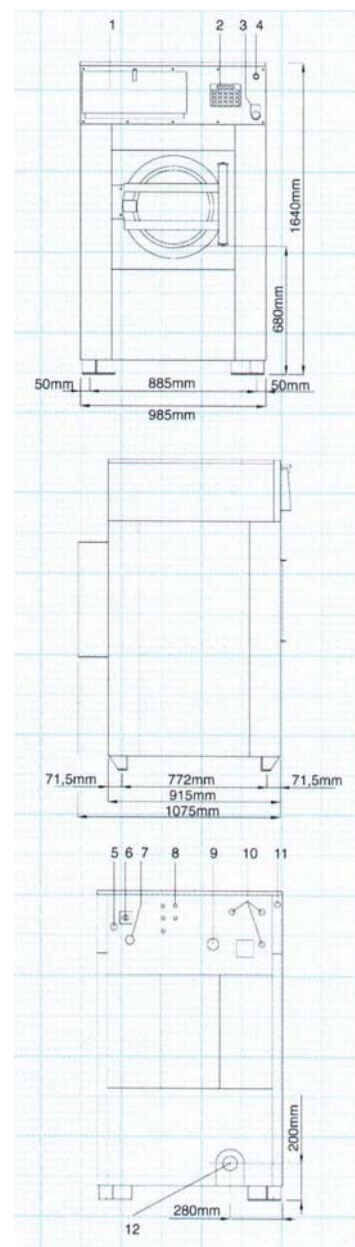

Osoite • Address
Jäähdytyskone Oy
 Kaakelikaari 8
 FIN-01720 VANTAA

Puhelin
(09) 8494 222
 Telephone int.
 +358-9-8494 222

Telekopio
(09) 8494 2210
 Telefax int.
 +358-9-8494 2210

e-mail
 esteri@esteri.com
 Kotisivu • Home page
 www.esteri.com

Rekisteröintitiedot
 Jäähdytyskone Oy
 kmro 159.942
 LY 0100623-6
 Kotipaikka Vantaa