




**KORKEATEHOLINKOAVAT PESUKONEET
ESTERI 23 FS/EC, 23 FS/FC ja 23 FS PRO**




ESTERI 23 FS ON KORKEALAATUINEN

- Etu-, kansi- ja sivupellit korkealuokkaista ruostumatonta terästä AISI 304.
- Suuri täyttöaukko (Ø 420 mm) helpottaa pyykin täyttämistä rumpuun.
- Iso poistoventtiili (Ø 76 mm) takaa nopean vedenpoiston ja lyhyemmän pesuajan.
- Kunnossapito on helppoa, esim. poistoventtiilin puhdistus käy helposti poistamalla alempi etupaneeli.

- Patentoitu pulverilokero ja poistoventtiili parantavat pesutulosta ja säästävät pesuainetta (katso oheinen kuva).

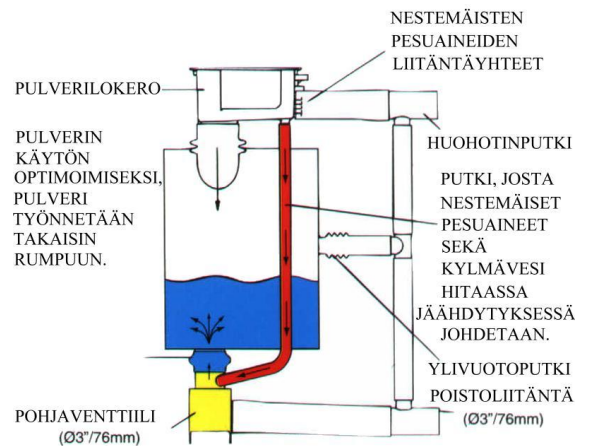

PULVERILOKERON KUMIKANSI ESTÄÄ HÖYRYN KAR-

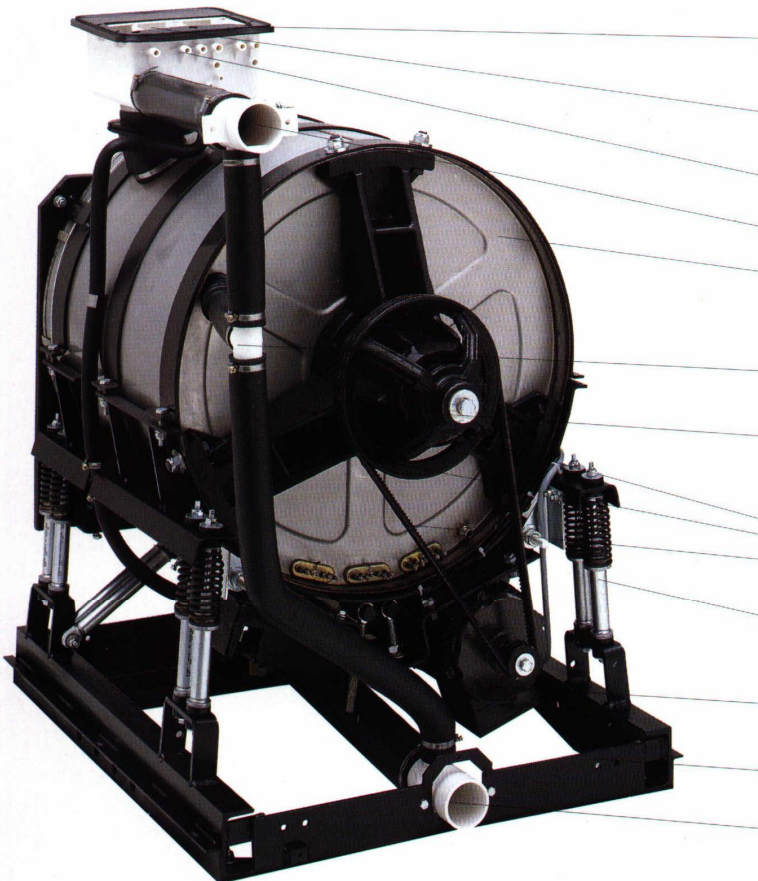

KAAMISEN JA VAIMENTAA RUMMUSTA TULEVAA ÄÄNTÄ

3 LOKEROA, 2 PULVEREILLE JA 1 HUUHTELUAINEELE

6 YHDETTÄ NESTEMÄISILLE PESUAINEILLE

HUOHOTIN- JA YLIVUOTOPUTKI

SISÄ- JA ULKORUMMUT KORKEALUOKKAISTA RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

YLIVUOTOPUTKI

KESTOVOIDELLUT, ERIKOISVAHVAT LAAKERIT SEKÄ HIILIRENGASTIIVISTYS TAKAAVAT PITKÄN KÄYTTÖIÄN.

VALURAUTAINEN LAAKERIPESÄ

KAKSI HAMMASHIHNAA

ISKUNVAIMENTIMET VAIMENTAVAT RUMMUN LIIKKEET TEHOKKAASTI

TAAJUUSMUUNNETTU MOOTTORI

VANKKA RUNKORAKENNE

NOPEA VEDENPOISTO, SUURI POISTOVENTTIILI JA POISTOPUTKI (Ø 76 mm)



Malli		23 FS/EC	23 FS/FC	23 FS PRO
KAPASITEETTI				
- rummun tilavuus	l	220	220	220
- kapasiteetti 1:10	kg	22,0	22,0	22,0
- rummun mitat	mm	Ø 750x498	Ø 750x498	Ø 750x498
LINKOUS				
- max. linkousnopeus	r/min	860	860	860
- linkouksen G-kerroin	kp/kg	310	310	310
MIKROPROSESSORI				
- malli		EC	FC	FC
PESUAINELOKERO				
- sijainti		Kannessa	Kannessa	Edessä
- lokeroiden määrä		3 kpl (kiinteät)	3 kpl (kiinteät)	4 kpl (irrotettavat)
LÄMMITYSMUOTO				
- sähkö	kW	18	18	18
- höyry	bar	3-8	3-8	3-8
SÄHKÖLIITÄNTÄ				
Sähkölämmitys				
- virtalaji		3N 400 V 50 Hz	3N 400 V 50 Hz	3N 400 V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm ²	5 x 10	5 x 10	5 x 10
- sulakkeet	A	3 x 35	3 x 35	3 x 35
- suurin nimellisteho	kW	18,9	18,9	18,9
VESILIITÄNTÄ				
- putkistokoko		DN 20	DN 20	DN 20
- vedenpaine	bar	0,4 - 10	0,4 - 10	0,4 - 10
- kuuma- ja kylmävesiliitännät		ulkokiertein 3/4"	ulkokiertein 3/4"	ulkokiertein 3/4"
- poistovesiliitäntä	mm	Ø 76	Ø 76	Ø 76
ULKOMITAT				
- leveys	mm	900	900	900
- syvyys	mm	1115	1115	1150
- korkeus	mm	1435	1435	1625
PAINO				
- nettopaino	kg	650	650	670