




TEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 27 R



ESTERI ON KORKEALAATUINEN

- Etu-, kansi- ja sivupellit korkealuokkaista ruostumatonta terästä AISI 304
- Suuri täyttöaukko helpottaa pyykin lastaamista ja purkua
- Iso poistiventtiili (Ø 76 mm) takaa nopean vedenpoiston ja lyhyemmän pesuajan.
- Kunnossapito on helppoa, esim. poistiventtiin puhdistus käy helposti poistamalla alempi etupaneeli.
- Patentoitu pulverilokero ja poistiventtiili parantavat pesutulosta ja säästää pesuainetta (katso oheinen kuva)

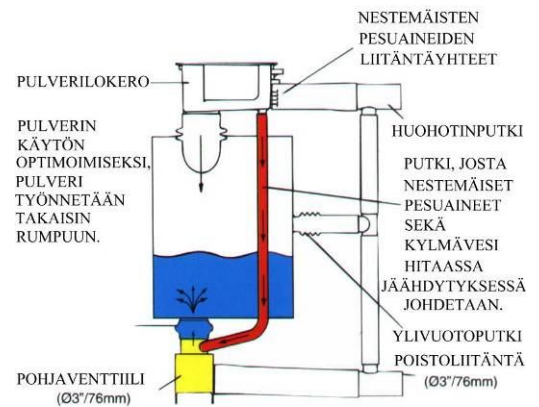

PULVERILOKERON KUMIKANSI ESTÄÄ HÖYRYN KARKAAMISEN JA VAIMENTAA RUMMUSTA TULEVAA ÄÄNTÄ

3 LOKEROA, 2 PULVEREILLE JA 1 HUUHTELUAINEELE

5 YHDETTÄ NESTEMÄISILLE PESUAINEILLE

HUOHOTIN- JA YLIVUOTOPUTKI

SISÄ- JA ULKORUMMUT KORKEALUOKKAISTA RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

YLIVUOTOPUTKI

KESTOVOIDELLUT, ERIKOISVAHVAT SKF-LAAKERIT SEKÄ HIILIRENGASTIIVISTYS TAKAAVAT PITKÄN KÄYTTÖIÄN.

VALURAUTAINEN LAAKERIPESÄ

KAKSI ITSEKIRISTYVÄÄ HAMMASHIHNAA


MOOTTORISSA SISÄÄNRAKENNETTU LÄMPÖSUOJA

NOPEA VEDENPOISTO, SUURI POISTOVENTTIILI JA POISTOPUTKI (Ø 76 mm)

VANKKA RUNKORAKENNE, KONEEN PAINO 410 kg

J A TOIMIVA KOKONAISUUS

EC-MIKROPROSESSORI

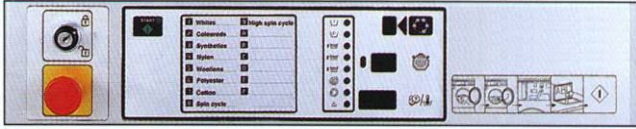


- **Helppokäyttöinen**, vain 2 käyttönappia. Toisella valitaan ohjelmanumero ja toisella ohjelma käynnistetään.
- **11 vakio-ohjelmaa**, max. ohjelmamäärä 15
- **Ohjelmia voi lisätä tai poistaa**

OHJELMOINTI

- **Esiohjelmoidut ohjelmat**, joita voi muuttaa
- **Ohjelmointilukko** estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** ohjelmien määrä (1-15), ohjelmavaiheiden määrä (1-7), lämpötila (riippuen ohjelmavaiheesta 1-92°C) ja kesto (väli 1 min), vesitaso (portaaton säätö matala- ja korkeatasoille), nestemäisten pesuainepumppujen ohjaus (1-6), hidas jäähdytys, linkousaika (väli 0,5 min).
- Ohjelmanumeron, pesuajan ja lämpötilan näytöt sekä ohjelmavaiheen merkivalot
- Vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapitoa

FC-MIKROPROSESSORI

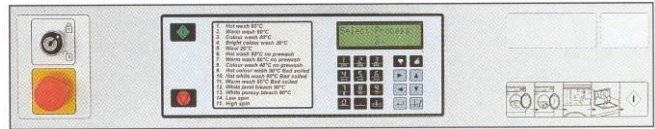


- **Monipuolinen**, omien ohjelmien tekeminen ja muuttaminen helppoa.
- **15 vakio-ohjelmaa**, max. ohjelmamäärä 99
- **Ohjelmia voi muuttaa, kopioida, lisätä tai poistaa**

OHJELMOINTI

- **Vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat**
- **Ohjelmointilukko** estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** ohjelmien määrä (1-99), ohjelmavaiheiden määrä (1-99), lämpötila (vapaasti 1-92°C) ja kesto (väli 0,5 min), vesitaso (11 tasoa vaihekohtaisesti), vedenoton valinta (rumpuun/lokeron kautta), pesuainepumppujen ohjaus (1-4/vaihe), hidas jäähdytys (1-60°C), pesurytmi (0-99 s päällä / 3-99 s tauko), linkousaika (0-9,5 min, väli 0,5 min), liotus- ja ylivuotohuuhteluohjelmat, toinen poistoventtiili
- Käsihousu mahdollisuus pesun aikana
- Käynnistyksen viive-aika (1 min-99 h 59 min)
- Kaksirivinen iso näyttö kertoo ohjelmakulun ja auttaa ohjelmoinnissa
- Vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapitoa

TAAJUUSMUUNNETTU MOOTTORI (vakiovaruste)

- Pesu- ja linkousnopeudet portaattomasti säädettävissä, mahdollista tehdä esim. erittäin hellävarainen pesurytmi ja useita eri linkoustehoja.
- Tasaisempi linkous vähentää epätasapainoa ja siten pidentää koneen käyttöikää.
- Pienempi energiankulutus linkouksessa (jopa 7 kertaa pienempi kuin tavallisella moottorilla varustetussa koneessa).

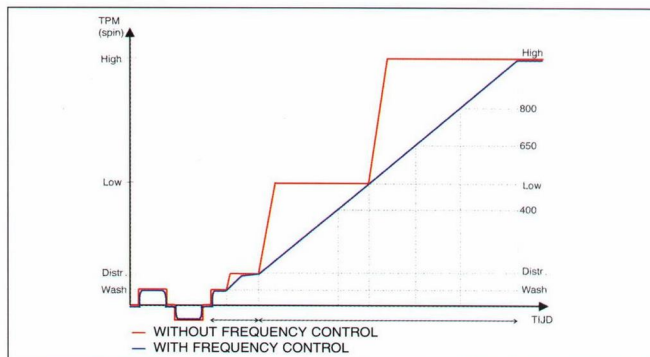

ESTERI®

ENERGIAN SÄÄSTÄJÄ

Malli		27 R	27 R-S höyry
KAPASITEETTI			
-rummun tilavuus	l	269	269
-kapasiteetti (1:10)	kg	26,9	26,9
-rummun mitat	mm	Ø 914x505	Ø 914x505
PYÖRIMISNOPEUDET			
-pesu	r/min	42	42
-teholinkous	r/min	490	490
-teholinkouksen G-kerroin	kp/kg	100	100
SÄHKÖTEHOT			
-pesuteho	kW	0,75	0,75
-linkousteho	kW	3,7	3,7
-lämpövastusteho	kW	18,0 tai 24,0	-
SÄHKÖLIITÄNTÄ			
-virtalaji		3N 400V 50 Hz	3N 400V 50 Hz
-liitântäjohto	mm ²	5x10 tai 5x16	5 x 2,5
-sulakkeet	A	3x35 tai 3x50	3 x 16
-suurin nimellisteho	kW	18,9 tai 24,9	4,6
HÖYRYLIITÄNTÄ			
-höyry, korkeapaine	bar	-	3-7
-höyryliitântä		-	3/4"
VESILIITÄNTÄ			
-putkistokoko		DN 20	DN 20
-vedenpaine	bar	0,4 - 10	0,4 - 10
-kuuma- ja kylmävesiliitännät		ulkokiertein 3/4"	ulkokiertein 3/4"
-poistovesiliitântä	mm	Ø 76	Ø 76
ULKOMITAT			
-leveys	mm	870	870
-syvyys	mm	1140	1140
-korkeus	mm	1380	1380
PAINO			
-nettopaino	kg	410	410

