





TEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 35 R



KORKEALAATUINEN JA TOIMIVA KOKONAISUUS

- Etu-, pääli- sekä sivupellit korkealuokkaista ruostumatonta terästä AISI 304
- Suuri täyttöaukko (Ø 510 mm) helpottaa pyykin täyttämistä rumpuun
- Kaksi isoa poistoventtiiliä (Ø 76 mm) takavat nopean vedenpoiston ja lyhyemmän pesuajan.
- Kunnossapito on helppoa, esim. poistoventtiilin puhdistus käy helposti poistamalla alempi etupaneeli.
- Patentoitu pulverilokero ja poistoventtiili parantavat pesutulosta ja säästää pesuainetta (katso oheinen kuva)

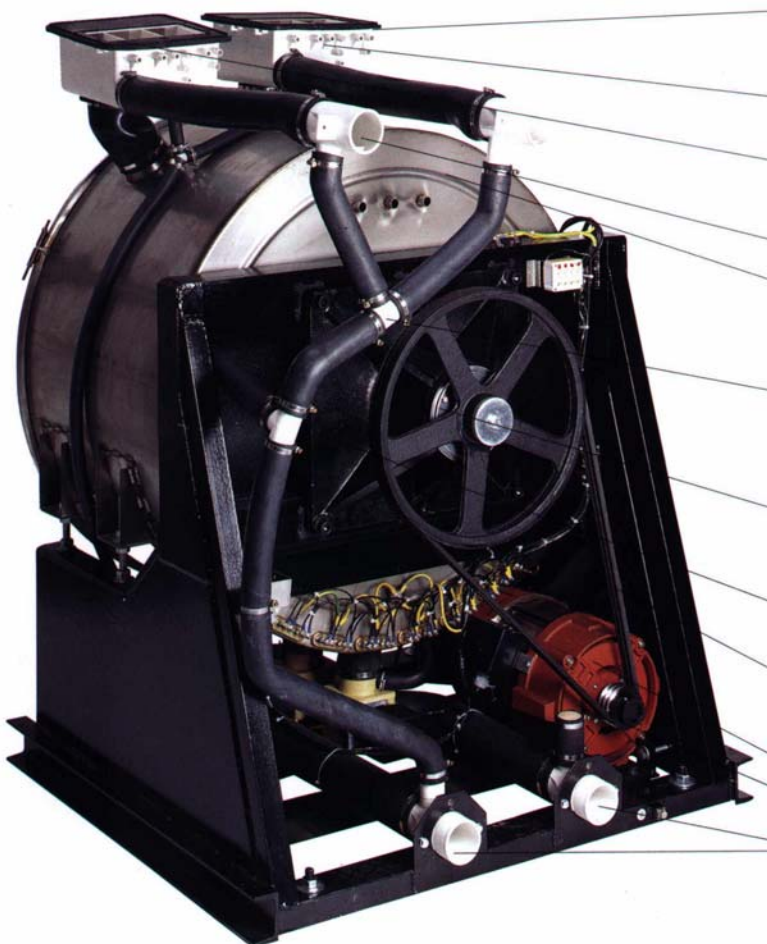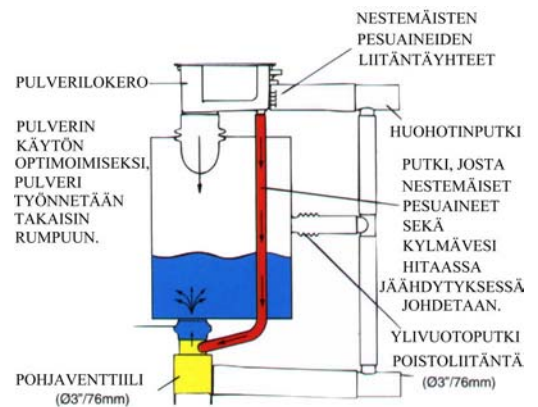

PULVERILOKERON KUMIKANSI ESTÄÄ HÖYRYN KARKAAMISEN JA VAIMENTAA RUMMUSTA TULEVAA ÄÄNTÄ

5 YHDETTÄ NESTEMÄISILLE PESUAINEDIEN

6 LOKEROA, 4 PULVEREILLE JA 2 HUUHTELUAINEDIEN

HUOHOTIN- JA YLIVUOTOPUTKI

SISÄ- JA ULKORUMMUT KORKEALUOKKAISTA RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

YLIVUOTOPUTKI

KESTOVOIDELLUT, ERIKOISVAHVAT SKF-LAAKERIT SEKÄ HIILIRENGASTIIVISTYS TAKAAVAT PITKÄN KÄYTTÖIÄN.

VALURAUTAINEN LAAKERIPESÄ


KAKSI ITSEKIRISTYVÄÄ HAMMASHIHNAA

MOOTTORISSA SISÄÄNRAKENNETTU LÄMPÖSUOJA

NOPEA VEDENPOISTO, 2 SUURTA POISTOVENTTIILIÄ JOISSA POISTOPUTKET (Ø 76 mm)

VANKKA RUNKORAKENNE, KONEEN PAINO 35 R 689 kg

EC-MIKROPROSESSORI

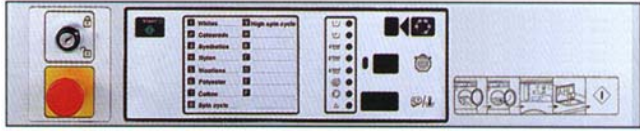

- **Helppokäyttöinen**, vain 2 käyttönappia. Toisella valitaan ohjelmanumero ja toisella ohjelma käynnistetään.
- **11 vakio-ohjelmaa**, max. ohjelmamäärä 15
- **Ohjelmia voi lisätä tai poistaa**

OHJELMOINTI

- **Esiohjelmoidut ohjelmat**, joita voi muuttaa
- **Ohjelmointilukko** estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** ohjelmien määrä (1-15), ohjelmavaiheiden määrä (1-7), lämpötila (riippuen ohjelmarungosta 1-92°C) ja kesto (väli 1 min), vesitaso (portaaton säätö matala- ja korkeatasoille), nestemäisten pesuainepumppujen ohjaus (1-6), hidas jäähdytys, linkousaika (väli 0,5 min).
- Ohjelmanumeron, pesuajan ja lämpötilan näytöt sekä ohjelmavaiheen merkkivalot
- Vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapittoa

FC-MIKROPROSESSORI

- **Monipuolinen**, omien ohjelmien tekeminen ja muuttaminen helppoa.
- **15 vakio-ohjelmaa**, max. ohjelmamäärä 99
- **Ohjelmia voi muuttaa, kopioida, lisätä tai poistaa**

OHJELMOINTI

- **Vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat**
- **Ohjelmointilukko** estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** ohjelmien määrä (1-99), ohjelmavaiheiden määrä (1-99), lämpötila (vapaasti 1-92°C) ja kesto (väli 0,5 min), vesitaso (11 tasoa vaihekohtaisesti), vedenoton valinta (rumpuun/lokeron kautta), pesuainepumppujen ohjaus (1-4/vaihe), hidas jäähdytys (1-60°C), pesurytmi (0-99 s päällä / 3-99 s tauko), linkousaika (0-9,5 min, väli 0,5 min), liotus- ja ylivuotohuuhteluohjelmat, toinen poistoventtiili
- Käsiohjausmahdollisuus pesun aikana
- Käynnistyksen viive-aika (1 min-99 h 59 min)
- Kaksirivinen iso näyttö kertoo ohjelmakulun ja auttaa ohjelmoinnissa
- Vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapittoa

PAINONAPPIOHJELMAT




- **Yksinkertainen käyttö**, joka ohjelmalla oma nappi
- **5 vakio-ohjelmaa**, valko-, kirjo-, hieno-, itse-siliävät ja villapesu

OHJELMOINTI

- **Ohjelmia voi muuttaa lisätoimintonapeilla**
- **Lisätoiminnot:** pikaohitus, hidas jäähdytys, linkouksen poisto, ohjelman pidennys, säästöohjelma, lämmityksen poisto, tärkkäysohjelma ja hellävarainen pesu-rytmi sekä korkea vesitaso

KORTTIOHJELMOINTI

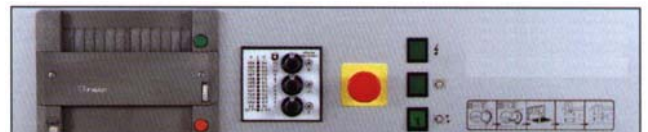

- **Monipuolinen**, joka ohjelmalle oma kortti

OHJELMOINTI

- **Ohjelmakohtaiset kortit ja 3 säädettävää termostaattia antavat laajan ohjelmavaikeiman**
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** vedenotto (rumpuun/lokeron kautta), pesu-aika, ohjelmavaiheen lämpötila, vesitaso (matala/korkea), hidas jäähdytys, linkousaika



Malli		35 R	35 R-S höyry
KAPASITEETTI			
-rummun tilavuus	l	335	335
-kapasiteetti (1:10)	kg	33,5	33,5
-rummun mitat	mm	Ø 914x505	Ø 914x505
PYÖRIMISNOPEUDET			
-pesu	r/min	40	40
-teholinkous	r/min	510	510
-teholinkouksen G-kerroin	kp/kg	133	133
SÄHKÖTEHOT			
-pesuteho	kW	0,75	0,75
-linkousteho	kW	3,7	3,7
-lämpövastusteho	kW	24,0	-
SÄHKÖLIITÄNTÄ			
-virtalaji		3N 400 V 50 Hz	3N 400 V 50 Hz
-liitäntäjohto	mm ²	5 x 16	5 x 2,5
-sulakkeet	A	3 x 50	3 x 16
-suurin nimellisteho	kW	24,9	4,6
HÖYRYLIITÄNTÄ			
-höyry, korkeapaine	bar	-	3-7
-höyryliitäntä		-	3/4"
VESILIITÄNTÄ			
-putkistokoko		DN 20	DN 20
-vedenpaine	bar	0,4 - 10	0,4 - 10
-kuuma- ja kylmävesiliitännät		ulkokiertein 3/4"	ulkokiertein 3/4"
-poistovesiliitännät	mm	2 x Ø 76	2 x Ø 76
ULKOMITAT			
-leveys	mm	1100	1100
-syvyys	mm	1041	1041
-korkeus	mm	1450	1450
PAINO			
-nettopaino	kg	689	689

