





**KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE
ESTERI P16**



ESTERI P16 ON KORKEALAATUINEN

- Etu-, pääli- sekä sivupellit korkealuokkaista ruostumatonta terästä AISI 304
- Suuri täyttöaukko (Ø 380 mm) helpottaa pyykin täyttämistä rumpuun
- Iso poistoventtiili (Ø 76 mm) takaa nopean vedenpoiston ja lyhyemmän pesuajan.
- Kunnossapito on helppoa, esim. poistoventtiilin puhdistus käy helposti poistamalla alempi etupaneeli.
- Patentoitu pulverilokero ja poistoventtiili parantavat pesutulosta ja säästää pesuainetta (katso oheinen kuva)

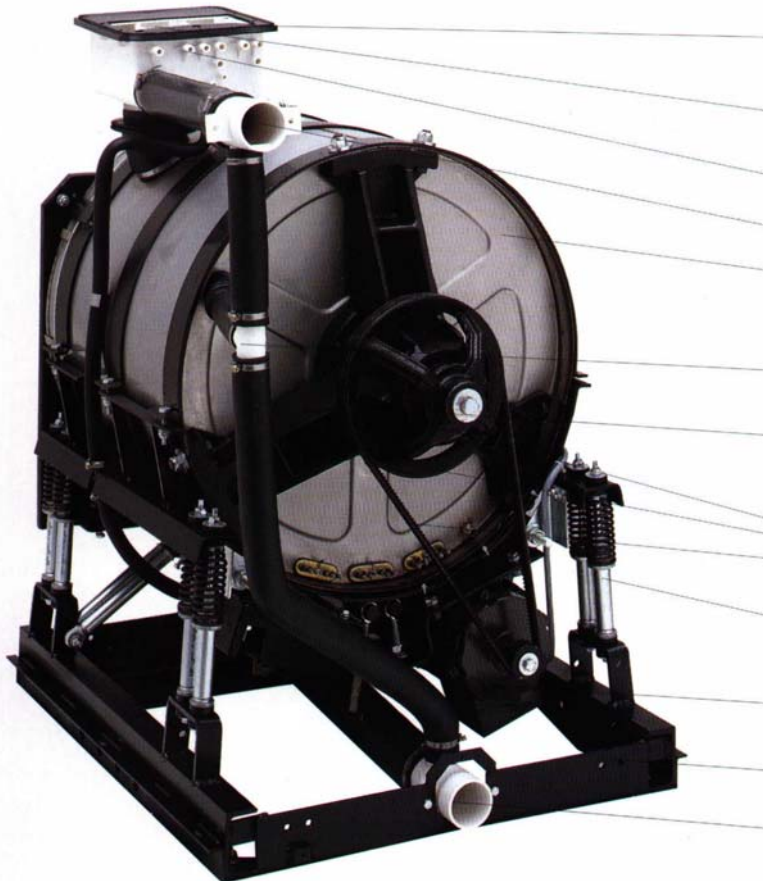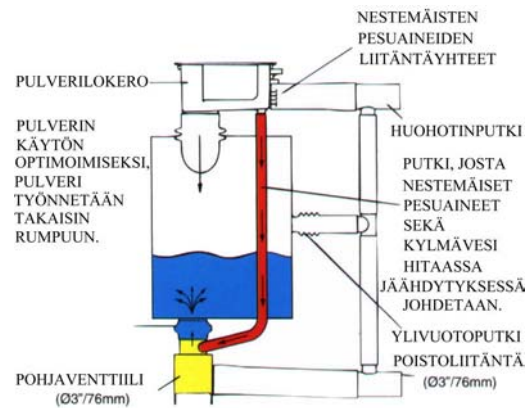

PULVERILOKERON KUMIKANSI ESTÄÄ HÖYRYN KARKAAMISEN JA VAIMENTAA RUMMUSTA TULEVAA ÄÄNTÄ

3 LOKEROA, 2 PULVEREILLE JA 1 HUUHTELUAINEELE

5 YHDETTÄ NESTEMÄISILLE PESUAINEELE

HUOHOTIN- JA YLIVUOTOPUTKI

SISÄ- JA ULKORUMMUT KORKEALUOKKAISTA RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

YLIVUOTOPUTKI

KESTOVOIDELLUT, ERIKOISVAHVAT SKF-LAAKERIT SEKÄ HIILIRENGASTIIIVISTYS TAKAAVAT PITKÄN KÄYTTÖIÄN.

VALURAUTAINEN LAAKERIPESÄ
KAKSI HAMMASHIHNAA

ISKUNVAIMENTIMET VAIMENTAVAT RUMMUN LIIKKEET TEHOKKAASTI


TAAJUUSMUUNNETTU MOOTTORI JA SISÄINEN LÄMPÖSUOJA

VANKKA RUNKORAKENNE

NOPEA VEDENPOISTO, SUURI POISTOVENTTIILI JA POISTOPUTKI (Ø 76 mm)

J A TOIMIVA KOKONAISUUS

EC-MIKROPROSESSORI

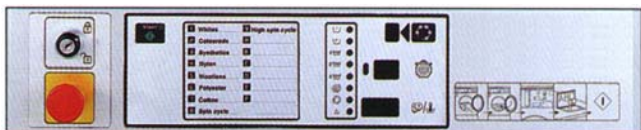

- **Helppokäyttöinen**, vain 2 käyttönappia. Toisella valitaan ohjelmanumero ja toisella ohjelma käynnistetään.
- **11 vakio-ohjelmaa**, max. ohjelmamäärä 15
- **Ohjelmia voi muuttaa, lisätä tai poistaa**

OHJELMOINTI

- **Esiohjelmoidut ohjelmat**, joita voi muuttaa
- **Ohjelmointilukko** estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** ohjelmien määrä (1-15), ohjelmavaiheiden määrä (1-7), lämpötila (riippuen ohjelmavaiheesta 1-92°C) ja kesto (väli 1 min), vesitaso (portaaton säätö matala- ja korkeatasoille), nestemäisten pesuainepumppujen ohjaus (1-6), hidas jäähdytys, linkousaika (väli 0,5 min).
- Ohjelmanumeron, pesuajan ja lämpötilan näytöt sekä ohjelmavaiheen merkkivalot
- Vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapitoa

FC-MIKROPROSESSORI




- **Monipuolinen**, omien ohjelmien tekeminen ja muuttaminen helppoa.
- **15 vakio-ohjelmaa**, max. ohjelmamäärä 99
- **Ohjelmia voi muuttaa, kopioida, lisätä tai poistaa**

OHJELMOINTI

- **Vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat**
- **Ohjelmointilukko** estää ulkopuolisten pääsyn ohjelmointitilaan
- **Ohjelmoitavat ominaisuudet:** ohjelmien määrä (1-99), ohjelmavaiheiden määrä (1-99), lämpötila (vapaasti 1-92°C) ja kesto (väli 0,5 min), vesitaso (11 tasoa vaihekohtaisesti), vedenoton valinta (rumpuun/lokeron kautta), pesuainepumppujen ohjaus (1-4/vaihe), hidas jäähdytys (1-60°C), pesunopeus (10-49 r/min), pesurytmi (0-99 s päällä / 3-99 s tauko), linkousnopeus (350-980 r/min), linkousaika (0-9,5 min, väli 0,5 min), liotus- ja ylivuotohuuhteluohjelmat, toinen poistoventtiili
- Käsihjausmahdollisuus pesun aikana
- Käynnistyksen viive-aika (1 min-99 h 59 min)
- Kaksirivinen iso näyttö kertoo ohjelmakulun ja auttaa ohjelmoinnissa
- Vianhakuohjelma nopeuttaa kunnossapitoa

TAAJUUSMUUNNETTU MOOTTORI

- Pesu- ja linkousnopeudet portaattomasti säädettävissä, mahdollista tehdä esim. erittäin hellävarainen pesurytmi ja useita eri linkoustehoja.
- Tasaisempi linkous vähentää epätasapainoa ja siten pidentää koneen käyttöikää.
- Pienempi energiankulutus linkouksessa (jopa 7 kertaa pienempi kuin kahdella moottorilla olevassa F-mallissa).

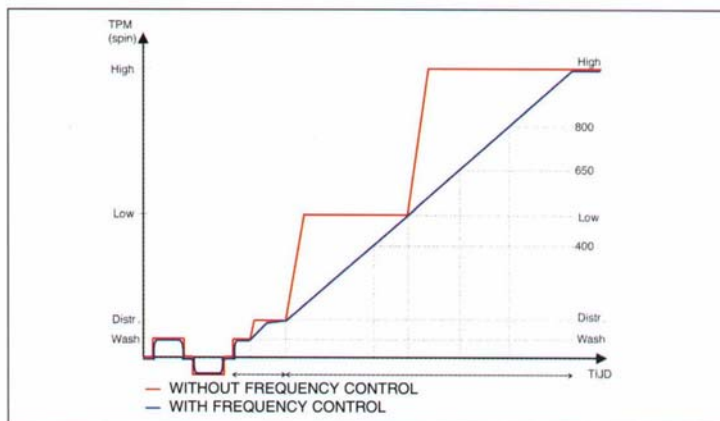



Malli		P16
KAPASITEETTI		
-rummun tilavuus	l	166
-kapasiteetti	kg	16,6
-rummun mitat	mm	Ø 650x500
PYÖRIMISNOPEUDET		
-pesu	r/min	45
-tasausnopeus	r/min	100
-korkeateholinkous	r/min	1000
-linkouksen G-kerroin	kp/kg	300
SÄHKÖTEHOT		
-moottoriteho	kW	2,2
-lämpövastusteho	kW	18,0
SÄHKÖLIITÄNTÄ		
-virtalaji		3N 400 V 50 Hz
-liitântäjohto	mm ²	5 x 10
-sulakkeet	A	3 x 35
-suurin nimellisteho	kW	19,8
VESILIITÄNTÄ		
-putkistokoko		DN 20
-vedenpaine	bar	0,4 - 10
-kuuma- ja kylmä- vesiliitännät		ulkokiertein 3/4"
-poistovesiliitântä	mm	Ø 76
ULKOMITAT		
-leveys	mm	830
-syvyys	mm	960
-korkeus	mm	1283
PAINO		
-nettopaino	kg	440