

KUIVAUSRUMPU

ESTERI TE 190-T JA TF 190-T



Kuivausrumpu Esteri TE 190-T tai TF 190-T on helppo asentaa P6- ja P7 -pesukoneiden päälle tilaasäästävänä torniksi.



HELLÄVARAINEN KUIVAUS

Sisärumpu on sileäseinäinen ja siten hellävarainen pyykille. Lisäksi suuri rummun halkaisija vähentää pyykin rypistymistä ja tekee siitä kuohkeampaa. Ilman pitkittäisvirtaus jakaa ilman tasaisesti pyykkiin ja kuivausaika on lyhyempi. Ohjelman lopussa on aina rypistymisen ehkäisevä jäädytys.

VÄHEMMÄN HUOLTOA, ENEMMÄN KÄYTTÖÄ

Helposti puhdistettavat nukkasuodatimet vähentävät nukan kertymistä koneeseen ja pidentävät koneen huoltoväliä. Rumpu pysyy puhtaana ja säästytään turhilta huoltokäynneiltä.

HELPPO ASENTAA JA HUOLTTAA

Torniasennussarja sisältyy koneen toimitukseen. TF 190-T on helppo asentaa, poistokanavaa ei tarvita. Asennuksessa tulee huomioida tilan riittävä ilmanvaihto, koska kuivaukseen käytettävä energia päättyy huoneeseen lämpönä. Luukun kätisyys on valittavissa asennuspaikan mukaan.

Rummun kunnossapito on vaivatonta, puhaltimen ja kondenssilaitteen pystyy puhdistamaan itse. Eteen aukeavat huoltopaneelit nopeuttavat koneen huoltoa.



Rumpu on suunniteltu torniasennukseen, ohjelmaneeli on koneen alareunassa - helposti käytettävissä!

TEHOKAS

- ilman pitkittäisvirtaus kuivaa pyykin nopeasti
- TF 190-T varustettu tehokkaalla kondenssilaitteella

TALOUDELLINEN

- kuivuustunnistus katkaisee kuivauksen automaattisesti

HELPPOKÄYTTÖINEN

- ohjelmaneeli rummun alaosassa
- käännettävä ohjelmavalitsin
- suuri täyttöaukko

HELLÄVARAINEN TEKSTILEILLE

- 6 ohjelmaa eri tekstiililaaduille
- sileäseinäinen rumpu
- suuri rummun halkaisija

KESTÄVÄ

- tiheä nukkasuodatus pidentää huoltoväliä

HELPPO ASENTAA

- asennetaan torniksi pesukoneen P6 tai P7 päälle
- TF 190-T kondenssoiva
- luukun kätisyys vaihdettavissa

MUKAVUUTTA LISÄVARUSTEILLA

- rahastimen liitännävalmius

ESTERI TE 190-T ja TF 190-T ovat kuivuustunnistimella varustettuja kuivausrumpuja, jotka on suunniteltu asennettaviksi pesukoneiden P6 ja P7 päälle torniksi. TE 190-T -malli on kanaliitännäinen ja TF 190-T kondenssoiva.

SÄÄSTÄ AIKAA JA ENERGIAA - KUIVASTI


Kuivuustunnistin katkaisee kuivauksen kun pyykki on säädetyn kuivaa. Rummun suuri halkaisija ja pitkittäisvirtaus tehostavat ilmankiertoa pyykkissä. Näin kuivaustulos on tasaisempi vähäisemmällä energiankulutuksella.

HELPPOKÄYTTÖISET OHJELMAT


Koneessa on 6 kuivuustunnistusohjelmaa ja lisäksi aikakuivaus 0-70 min. Joka ohjelmalle on valittavissa kolme eri lämpötilaa. Ohjainlaitteet ovat rummun alareunassa. Monipuoliset ohjelmat varmistavat hellävaraisen kuivauksen joka tekstiililaadulle. Käännettävää ohjelmavalitsinta on helppo käyttää. Suuri täyttöaukko ja 180° avautuva täyttöluukku helpottavat täyttöä.

KUIVAUSRUMPU

ESTERITE 190-T JA TF 190-T

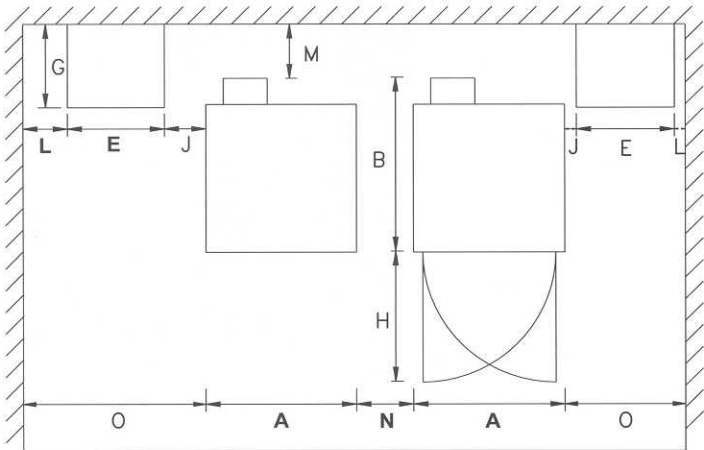

	TE 190		TF 190	
	min.	suos.	min.	suos.
A	685	685	-	-
B	710	830	-	-
C	910	910	1470	1470
D	1826	1826	50	200
E	-	450	200	500
F	-	500	100	1000*
G	-	385	100	1000*
H	600	600	50	500
I	-	-	50**	500**
J	-	-	50**	500**
L	-	-	50**	500**
M	100	1000*	50**	500**
N	50	500	50**	500**
O	50	500	50**	500**

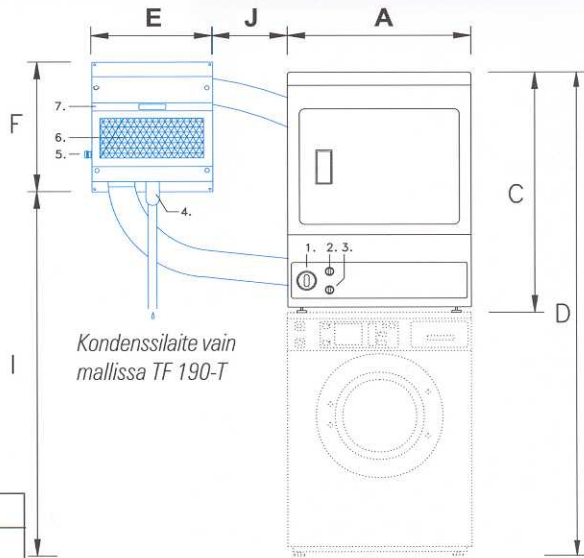

Kondenssilaite vain mallissa TF 190-T

* Mikäli käytetään suositusmittoja pienempiä mittoja on koneen huollossa pidettävä normin EN 60204-1 mukainen 1000 mm tila esim. konetta siirtämällä.


** Huomioi E + J + L

TEKNISEET TIEDOT

	TE 190-T	TF 190-T
Täyttömäärä (1:25)	kg 7,3	7,3
Sisärummun mitat		
- tilavuus	l 184	184
- mitat	mm Ø 650 x 520	Ø 650 x 520
- täyttöaukon halkaisija	mm 512	512
Kanavallitöntä		
- halkaisija	mm 100	-
- ilmamäärä	m ³ /h 360	-
- suurin sallittu vastapaine	mbar 1,5	-
Poistovesiliitöntä		
- halkaisija	mm -	30
- teho	l/min -	0,07
Sähköliitöntä		
- virtalaji	3N 400V 50 Hz	3N400V 50 Hz
- liitintäjohto	mm ² 5 x 2,5	5 x 2,5
- sulake	A 3 x 16	3 x 16
- suurin nimellisteho	kW 4,3	4,5
Ulkomitat		Kondenssilaite*
- leveys	mm 685	685 450
- syvyys	mm 710	830 385
- korkeus	mm 910	910 500
Nettopaino	kg 57	61 16

*asennetaan seinälle

Kondenssilaite vain mallissa TF 190-T

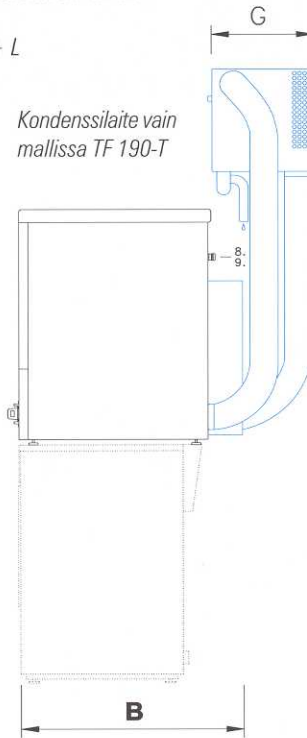

1. ohjelmavalitsin/käynnistyskytkin
2. kytkin, lämpötilan valinta
3. kytkin, loppusignaali
4. sähköliitöntä, kuivausrumpu
5. poistokanavallitöntä (TE 190-T)
6. vedenpoistoliitöntä (TF 190-T)
7. sähköliitöntä, kondenssilaite (TF 190-T)
8. suodatin (TF 190-T)
9. suodatin (TF 190-T)

