



Pesukone vaativaan käyttöön

**Esteri 7110**





## Esteri – pesukone vaativaan käyttöön



Esteri 7110 pesukone on suunniteltu pienten kaupallisten ja julkisten kohteiden vaatehuoltoon. Siellä missä kotitalouskoneiden kestävyys on kovilla, on 7110 elementissään. Käyttökohteen mukaan räätälöityjen ohjelmien ansiosta koneet käyvät kaikenlaisen pyykin pesuun. Monipuolinen ohjelmisto, tehokas linkous ja hiljainen käyttööni ovat Esterin parhaita puolia.

## Monipuoliset ohjelmat, joita on helppo käyttää

Koneissa on neljä perusohjelmaa (20/40/60/95°C). Käyttö on helppoa: valitaan ohjelma alarivin ohjelmanapista ja painetaan käynnistysnappia. Ohjelmia voi muokata mieleisikseen lisävalinnoilla: siliivä pesu, esipesu, pikapesu, tehopesu, säästöpesu ja linkouksen valinta. Lisävalintanappeja voidaan kytkeä myös pois käytöstä. Koneessa on kohteen mukaan valittava ohjelmaryhmä, joka vastaa käytön erityispiirteitä: kiinteistöpesula, siivous tai teollisuus. Ohjelmia käytetään P-napin avulla.

Moppi-versiossa on 13 siivouspyykin pesuun suunniteltua lisäohjelmaa. Moppi-ohjelmat on kehitetty yhteistyössä Viledan kanssa, ja niissä on valmiina oikea linkousteho nihkeille ja kosteille mopeille. Lisäksi koneessa on hygieniaojelma koneen puhdistamiseksi pesujen välillä, kostutusohjelmat nihkeille ja kosteille mopeille sekä ohjelmat laikkojen ja siivousliinojen pesuun.

Käyttö on yksinkertaista: Ohjelma valitaan P-nappia painaen. Samalla näytössä näkyy ohjelman lämpötila ja jäännöskosteus (esim. 70°C Mopit nihkeä). Lopuksi ohjelma käynnistetään käynnistysnapista.

Käyttöä opastaa selkeä kaksirivinen näyttö, jossa on suomen lisäksi 17 muuta kieli- vaihtoehtoa. Ohjelman jälkeen näyttö palaa takaisin suomenkieliseksi. Ohjelman aikana näytössä näkyy ohjelman nimi, jäljellä oleva aika ja ohjelman lämpötila.

## Tehokas pesu, hyvä huuhtelu ja vauhdikas linkous

Uusi Variosoft-rumpu säästää vettä ja sähköä, ja sen lisäksi pesuteho on parempi kuin ennen. Rummun epäsymmetristen olakkeiden ansiosta pyykkiä käsitellään ohjelman aikana eri tavoin. Vedenoton aikana olakkeen hellävarainen puoli kastaa pyykin tehokkaasti ja pesussa normaali puoli lisää mekaanisen liikkeen määrää.

Erittäin tiheäreikäinen rumpu päästää veden tasaisesti tekstiilien sekaan. Hyvän ja raikkaan huuhtelun takeena on kolme huuhtelua. Lisähuuhtelu voidaan ottaa käyttöön esim. pesuaineyliherkkyydestä kärsiviä varten.


Suuren linkoustehon (1400 r/min) ansiosta pyykin jäännöskosteus on vain 45%. Tämä säästää aikaa ja energiaa kuivauksessa.

## Käyttömukavuutta kaikilla tasoilla

Selkeä käyttöpaneeli ja A3-kokoinen laminoitu pikakäyttöohje opastavat käyttäjää. Iso täyttöluukku (halk. 30 cm) aukeaa täydet 180°, joten kone on helppo täyttää ja tyhjentää. Luukku on oikeakätinen, mutta on muutettavissa myös vasenkätiseksi. Pesukoneen kolminkertaisen äänieristyksen ansiosta käyntiäänäni on erittäin hiljainen (pesu 42 dB ja linkous 61 db).


## Ammattilaisten laatua vaativaan käyttöön

Koneen valmistaa sveitsiläinen Schulthess AG, jolla on yli 100 vuoden kokemus pesukoneiden valmistuksesta. Kiinteistöpesulakäytössä koneilla on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5 -takuuheidoissa).

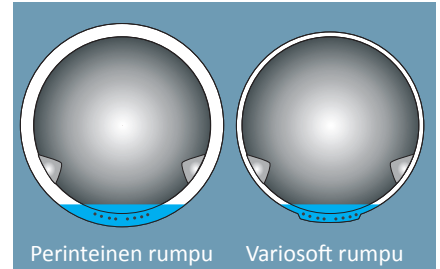

### Variosoft rumpu

- lämmitysvastuksilla oma tila ulkorummun alaosassa
- ulko- ja sisärummun välinen hukkatila minimoitu, vedenkulutus 10 % ja sähkönkulutus 5 % pienempi
- epäsymmetriset olakkeet tehostavat pyykin kastumista ja peseytymistä
- rummun tibeän reiityksen (yli 5400 reikää) ansiosta pyykki kastuu nopeasti ja huuhtelutulos on erinomainen

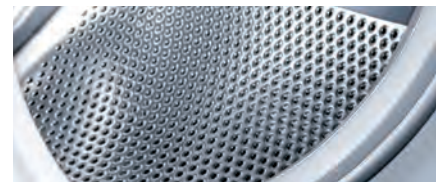

## Tekniset tiedot

Malli		7110 P	7110 V
<b>Kapasiteetti</b>			
- täyttö (täyttösuhde 1:10-1:9)	kg	5,6-6,2	5,6-6,2
- rummun tilavuus	l	56	56
<b>Linkous</b>			
- maks. nopeus	r/min	1400	1400
- G-arvo	kp/kg	534	534
- jäännöskosteus	%	45	45
<b>Äänitaso</b>			
- pesu/linkous	dB(A)	42/61	42/61
<b>Lämmitysteho</b>			
- sähkölämmitys, vakio	kW	3,5 (2N 400V)	3,5 (2N 400V)
- sähkölämmitys, alennettu 16 A	kW	3,5 (1N 230V)	3,5 (1N 230V)
- sähkölämmitys, alennettu 10 A	kW	2,1 (1N 230V)	2,1 (1N 230V)
<b>Sähköliitäntä</b>			
Vakio lämmitysteho		2N 400V 50 Hz	2N 400V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5
- sulakkeet	A	2 x 10	2 x 10
- suurin nimellisteho	kW	3,7	3,7
Alennettu lämmitysteho 16A		1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm <sup>2</sup>	3 x 2,5	3 x 2,5
- sulakkeet	A	1 x 16	1 x 16
- suurin nimellisteho	kW	3,7	3,7
Alennettu lämmitysteho 10A		1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 1,5
- sulakkeet	A	1 x 10	1 x 10
- suurin nimellisteho	kW	2,3	2,3
<b>Vesiliitäntä</b>			
- putkistokoko		DN20	DN20
- vedenpaine	MPa	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0
- kylmävesiliitäntä		ulkokierre ¾"	ulkokierre ¾"
- kuumavesiliitäntä		ulkokierre ¾"	ulkokierre ¾"
<b>Poistovesiliitäntä</b>			
Poistopumppu			
- liitäntä	Ø mm	22	
- teho	l/min	50	
Poistoventtiili			
- liitäntä	Ø mm		50
- teho	l/min		50
<b>Ulkomitat</b>			
- leveys	mm	595	595
- syvyys	mm	670	670
- korkeus	mm	850	850
<b>Paino</b>			
- nettopaino	kg	89	89

## Lisävarusteet



### Metallijalusta PKJ 7110

- nostaa koneen luokun miellyttävälle työkorkeudelle
- korkeus 200 mm

### Metallijalusta PKJ/VA 7110

- jalusta integroidulla vedenkeräysaltaalla
- allas tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
- varustettu nukkasuodattimella
- korkeus 400 mm

### Vedenkeräysallas VA 40

- tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
- varustettu nukkasuodattimella
- asennus koneen taakse tai viereen

### Torniasennussarja

- kuivausrummun TC 7310 asentamiseksi pesukoneen päälle

### Rahastin

- kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

### Rahastinsarja

- rahastimen liitäntää varten

