



Uusi tapa hoitaa pesulamaksut

ESTERI KOMA



Esteri Koma 4



MYÖS LÄHIMAKSU!

Esteri Koma on pankki- ja luottokorteilla sekä mobiilimaksulla toimivia rahastin. Laitetta voi käyttää lähimaksulla, sirulla tai magneettijuovalla. Käyttö on erittäin helppoa: Yhden koneen ohjauksessa lähimaksulla maksettaessa rahastimeen ei tarvitse edes koskea, pelkkä kortin vilautus lukijalle riittää. **Koma 4**:ssä on lisäksi painonapit, joilla käyttäjä valitsee mille koneelle maksu kohdistetaan.


Esteri Koma on suunniteltu käytettäväksi pesulan laitteiden maksamiseen ja on kytkettävissä kaiken merkkisiin ja ikäisiin pesukoneisiin, kuivausrumpuihin, mankeleihin jne. Koma on tarkoitettu yhden koneen ohjaamiseen ja Koma 4:llä voidaan hoitaa enintään neljää konetta.

Rahastin täyttää kaikki maksunvälittämisen EU säädökset sekä on Visa ja MasterCard hyväksytty. Maksujen tilitystä varten taloyhtiö tekee sopimuksen operaattorin kanssa, joka tilittää maksut kerran kuussa taloyhtiön tilille. Edullisten käyttökulujen ansiosta rahastin sopii hyvin pienten maksujen keräämiseen.

Rahastin hyväksyy pankkikorttien lisäksi useita mobiilimaksujärjestelmiä, joilla maksu veloitetaan käyttäjältä puhelinlaskulla. Erillisellä sopimuksella myös Mobilepay on otettavissa käyttöön.




Esteri Koma

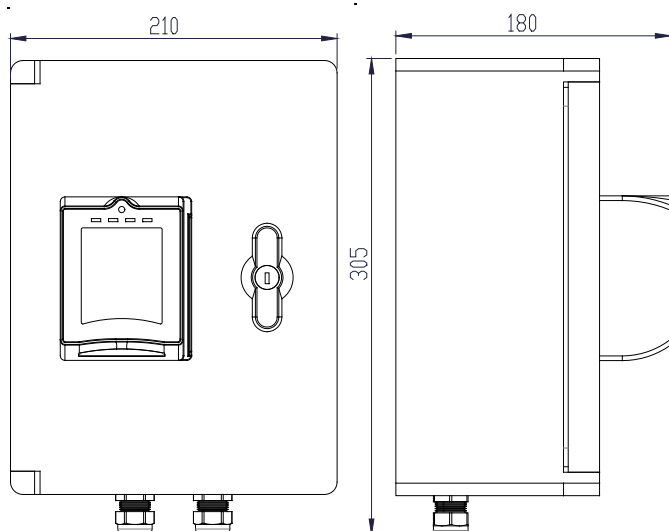

Asennus on yksinkertaista: laite tarvitsee vain käyttöjännitteen. GSM-modeemin ansiosta erillistä puhelin- tai nettiyhteyttä ei tarvita. Heikon kuuluvuuden alueella, esim. väestösuojassa, laite voidaan varustaa ulkoisella antennilla (lisävaruste).

Koma rahastin on tarkoitettu yhden koneen ohjaamiseen. Laajan ajansäätöalueen ansiosta voidaan valita

Esteri Koma 4

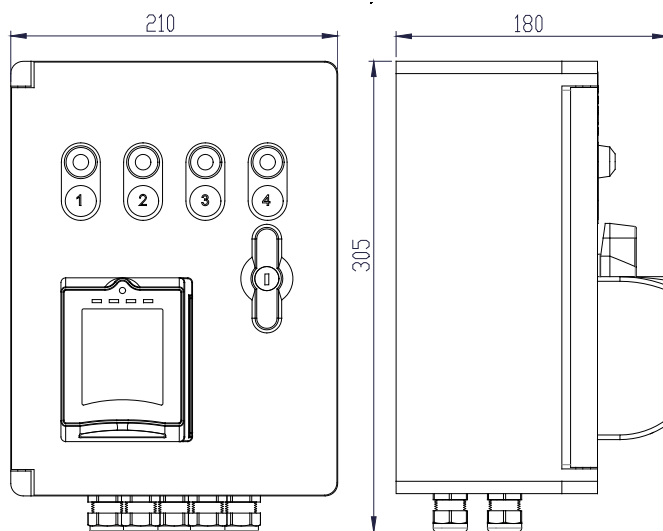

joko 0,5 sek pulssi pesukoneelle tai 1,5 tunnin käyntiaika kuivausrummulle.

Koma 4 versiolla voidaan hoitaa enintään neljän laitteen ohjaamista. Kullekin laitteelle voidaan säätää oma aika väliltä 0,1 sek-10 min. Tästä poikkeaviin aikoihin on lisävarusteena saatavissa erilliset aikareleet, joilla aikaa voidaan lyhentää tai pidentää.

Malli	Koma	Koma 4
Ohjattavia laitteita	1	4
- max. jännite	230 VAC/VDC	230 VAC/VDC
- virrankestoisuus	8 A (4)	8 A (3)
- kytkentäaika	0,1 sek - 100 h	0,1 sek - 10 min
Sähköliitännä		
- virtalaji	1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
- sulakekoko	1x10 A	1x10 A
- kotelointiluokka	IP65	IP65
Mitat		
- leveys	210 mm	210 mm
- syvyys	190 mm	190 mm
- korkeus	280 mm	280 mm
Paino, netto	2,1 kg	2,5 kg