

KUIVAUSRUMPU ESTERI TE 190



Suuri täyttöaukko helpottaa käyttöä. Luukun kätisyys on vaihdettavissa.

ESTERI TE 190 on kuivuustunnistimella varustettu poistohormiliitäntäinen kuivausrumpu.

SÄÄSTÄ AIKAA JA ENERGIAA - KUIVASTI

Kuivuustunnistin katkaisee kuivauksen kun pyykki on säädetyn kuivaa. Rummun suuri halkaisija ja pitkittäisvirtaus tehostavat ilmankiertoa pyykkissä. Näin kuivaustulos on tasaisempi vähäisemmällä energiankulutuksella.

HELPPOKÄYTTÖISET OHJELMAT

Koneessa on 6 kuivuustunnistusohjelmaa ja lisäksi aikakuivaus 0-70min. Joka ohjelmalle on valittavissa kolme eri lämpötilaa. Monipuoliset ohjelmat varmistavat optimaalisen kuivauksen kaikille tekstiililaaduille. Käännettävää ohjelmavalitsinta on helppo käyttää. Suuri täyttöaukko ja 180° avautuva täyttöluukku helpottavat täyttöä.

HELLÄVARAINEN KUIVAUS

Sisärumpu on sileäseinäinen ja siten hellävarainen pyykille. Suuri rummun

halkaisija vähentää pyykin rypistymistä ja tekee siitä kuohkeampaa. Pitkittäisvirtaus jakaa ilman tasaisesti pyykkiin ja kuivausaika on lyhyempi. Ohjelman lopussa on aina rypistymisen ehkäisevä jäähdytys.

VÄHEMMÄN HUOLTOA, ENEMMÄN KÄYTTÖÄ

Nukkasuodatus pidentää koneen huoltoväliä. Nukkasuodatin on täyttöluukussa ja helposti käyttäjän puhdistettavissa. Rumpu pysyy puhtaana ja säästytään turhilta huoltokäynneiltä.

HELPPO ASENTAA JA HUOLTAA

Luukun kätisyys on valittavissa asennuspaikan mukaan. Eteen aukeavat huoltopaneelit nopeuttavat koneen huoltoa.

TEHOKAS

- ilman pitkittäisvirtaus kuivaa pyykin nopeasti

TALOUDELLINEN

- kuivuustunnistus katkaisee kuivauksen automaattisesti

HELPPOKÄYTTÖINEN

- käännettävä ohjelmavalitsin
- suuri täyttöaukko

HELLÄVARAINEN TEKSTIILEILLE

- 6 ohjelmaa eri tekstiililaaduille
- sileäseinäinen rumpu
- suuri rummun halkaisija


KESTÄVÄ

- tiheä nukkasuodatus pidentää huoltoväliä

VARUSTEISTA MUKAVUUTTA



- rahastimen liitäntävalmius
- metallilajusta

KUIVAUSRUMPU ESTERI TE 190

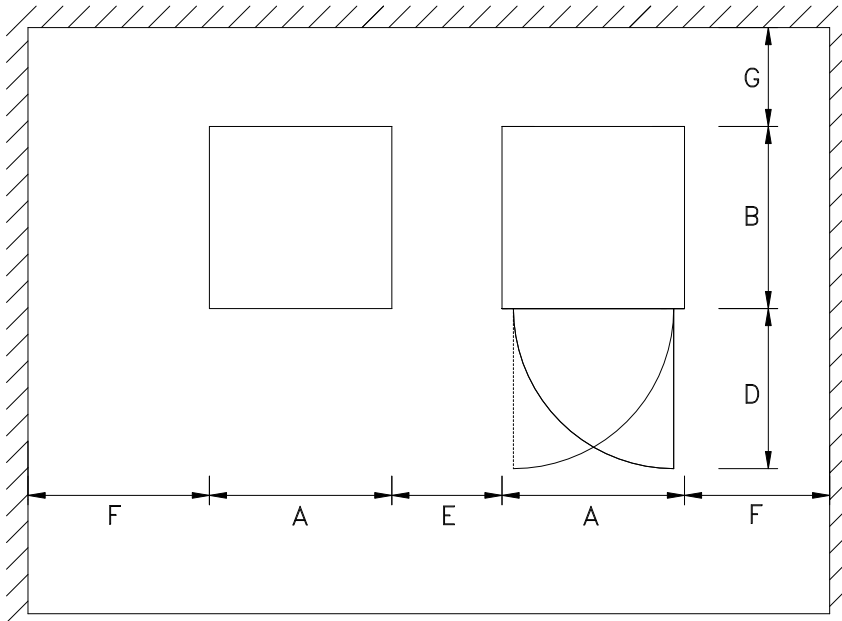

A	685	
B	710	
C	1090	
D	600	
	min.	suos.
E	50	500
F	50	500
G	250	500

1. kytkin lämpötilan valinta
2. kytkin, loppusignaali
3. ohjelmavalitsin/käynnistyskytkin
4. sähköliitännä
5. poistohormiliitännä

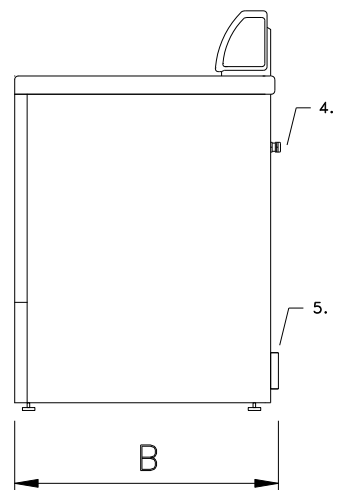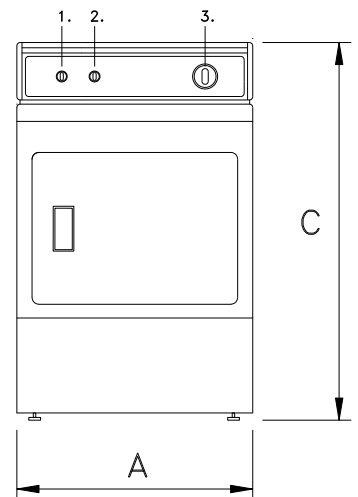

TEKNISET TIEDOT

TE 190

KAPASITEETTI

- täyttömäärä	kg	7,3 – 9,2
- rummun tilavuus	l	184
- rummun mitat	mm	Ø 650 x 520

HORMILIITÄNTÄ

- halkaisija	mm	100
- ilmamäärä	m ³ /h	360
- suurin sallittu vastapaine	bar	1,5

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- virtalaji		3N 400 V 50 Hz
- liitännäjohto	mm ²	5 x 2,5
- sulakkeet	A	3 x 16
- suurin nimellisteho	kW	4,5

ULKOMITAT

- leveys	mm	685
- syvyys	mm	710
- korkeus	mm	1090

PAINO

- nettopaino	kg	59
--------------	----	----